


Beskrivelse

vlys-Boks IP68 er en sikringsboks, utviklet og produsert i Norge for det skandinaviske marked. Boksen er tilpasset alle typer stålmaster og leveres med verktøy-løs tilkobling mot armatur. For enkel tilkobling leveres vlys-Boks komplett med 4stk. dobbeltisolerte 2,5mm². kabler. To av lederne avisoleres og klemmes til, kun med håndkraft. I bunnen av boksen er det montert 1stk. IP 68 (EN 60529) PG10 nipler med pakninger tilpasset kabler opp til 2,5mm². Lokket på boksen er innfestet med SS316L skruer, som sikrer enkel tilkomst i hele mastens levetid. For å sikre at boksen ikke kondenserer innvendig er det montert en pustenippel i front.

Automatsikringer leveres som standard, ved forespørsel kan boksene leveres med sikringer fra andre produsenter.

vlys-Boks er testet i hht. IEC/EN60529:2013 – Degree og protection provided by enclosure (IP 68).

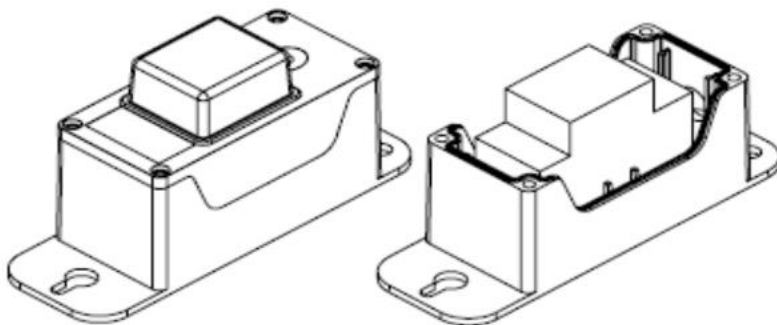

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Boks:

Materiale: PC, anti-fire V0

Oppfylte el-normer: IEC60093, IEC60243-1, IEC60250. Kapslingsgrad: IP68 iht IEC-EN 60529:2013.

Varmemotstand: Iht ISO 294, målt ved 230°C / 48 timer. Flammetestet: Iht UL94.

Farge: sort.

Skruer: Rustfritt stål.

Dimensjoner: 120x55,8x62,8 mm.

Vekt (inkl automatsikring):462g

Kabel:

Leder: sort og blå 2,5 mm², tinnbelagt kobber.

Isolasjon: Dobbel isolasjon, TPE-V KS 319 Thermoplast-blanding. Ytre diameter: 3,9 mm +/- 0,1 mm.

Koblingsklemmer:

gelfyllt. Operasjonstemperatur: -40C - +85C

Nippel:

Materiale: Polyamid P6 med TPE pakning og PVC tetningsring nippel med 2 hull.

Dimensjon: PG16.

Kapslingsgrad: IP68.

GTIN nummer/ el nummer

07090068030289 - 3600382

07090068030296 - 3600381

07090068030302 - 3600383

07090068030319 - 3600384

vlys-boks 2-p 6A C-kar IP68

vlys-boks 2-p 10A C-kar IP68

vlys-boks 2-p 10A C-kar 30mA IP68

vlys-boks 2-p 10A C-kar 30mA IP68

IP68